

E2



16126E00

- > Como luminaria de pared o techo, luminaria colgante o luminaria de montaje de poste
- > Modelo de 2 lámparas: 18 W y 36 W
- > Cierre central
- > Prueba de funcionamiento semanal
- > Prueba semestral permanente de funcionamiento de luz de emergencia



WebCode 6009A

Zone	ATEX / IECEX					
	0	1	2	20	21	22
Puede utilizarse en		x	x		x	x

Tabla de selección


Versión	Lámparas W	Prueba permanente de funcionamiento	Número de pedido	PS
Luminaria estándar Serie 6009	2 x 18 W	con	6009/522-9617-1611-7	30
	2 x 36 W	con	6009/542-9617-1611-7	30

Nota Las luminarias serán suministradas sin tubos ni accesorios. Estos deberán pedirse por separado!

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Global (IECEX)	
Gas y polvo	IECEX PTB 13.0059
Europa (ATEX)	
Gas y polvo	PTB 13 ATEX 2015
Certificaciones y aprobaciones	
Certificaciones	IECEX, ATEX
Datos eléctricos	
Tensión asignada	Estándar: • 220...240 V ± 10 %, 50 / 60 Hz (lámparas según IEC 60081) Opcional: • 110...127 V ± 10 %, 50 / 60 Hz (lámparas según IEC 60081) • 120 V ± 10 %, 50 / 60 Hz (lámparas según ANSI IEC C78.81)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 ... +50 °C -5 ... +40 °C cargar según las especificaciones
Instalación / montaje	
Conexión	Estándar: Borne elástico de tracción de jaula 6 polos: L1, L2, L3, L', N, PE Rango de sujeción: 1 x 0,75...4 mm ² (unifilar/de hilo fino) (presenta 2 puntos libres de sujeción por polo) Especial: caja de bornes con tapa 6 polos: L1, L2, L3, L', N, PE Rango de sujeción: 2 x 1,5...6 mm ² (unifilar); 2 x 1,5...4 mm ² (unifilar y de hilo fijo)
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP66 (IP64 con la utilización del tapón respiradero 8162)
Clase de protección	I (con conexión de puesta a tierra interna)
Duración de la lámpara de emergencia	1,5 / 3 h (iluminación de emergencia)

Esquema de medidas (todas las medidas en mm [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

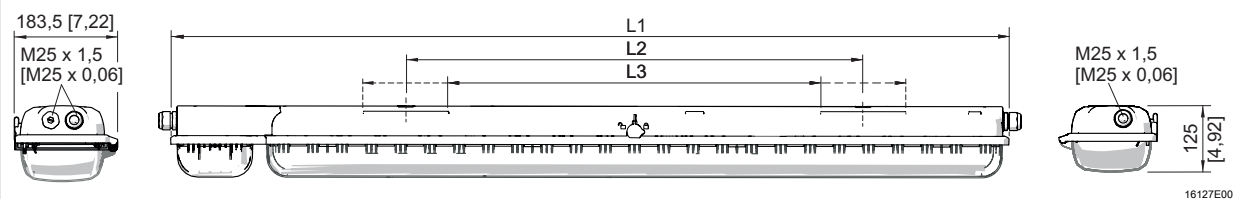

Medidas	Lámpara	
	17/18 W	32/36 W
L1	857 [33,74]	1467 [57,76]
L2 ¹⁾	400 [15,75]	800 [31,50]
L3 ²⁾	320...480 [12,60...18,90]	670...930 [26,38...36,61]

¹⁾ Distancia de montaje fija
²⁾ Distancia de montaje variable

EXLUX 6009

Accesorios ver página 264